

VISION SA168

SCORREVOLE ALZANTE

1. SICUREZZA

Grandi dimensioni dei rinforzi in acciaio che con un' alta staticità danno una elevata sicurezza.

2. GUARNIZIONI

Guarnizioni tecnologicamente studiate per un utilizzo continuo delle parti in movimento. Tre livelli di drenaggio forniscono una protezione ottimale da vento, rumore e pioggia.

3. GUIDA SCORREVOLE

La performante guida in alluminio permette un armonioso scorrimento delle ruote, che non ha eguali.

4. RISPARMIO ENERGETICO

I distanziatori inseriti nel rinforzo in acciaio riducono il trasferimento di calore


5. ISOLAMENTO TERMICO

L'ottima soglia a taglio termico con il suo assemblaggio riduce la conduzione termica

6. ALUCLIP

La clip in alluminio e il profilo in PVC hanno una connessione univoca. La clip esterna in alluminio permette inoltre molteplici varianti di colori Ral ed effetto Legno.

Garantito
10 Anni*

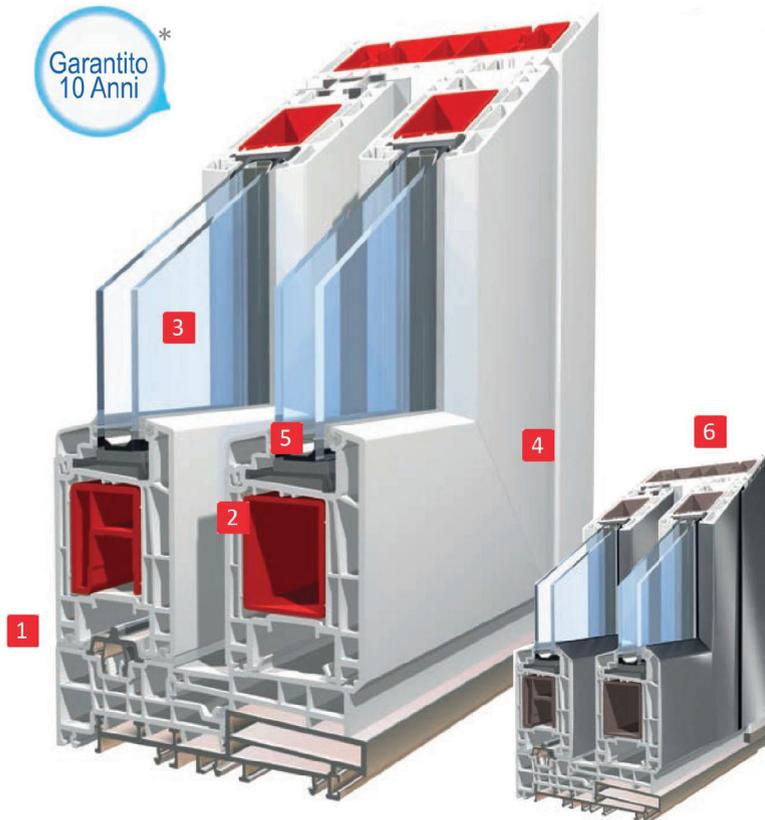

Informazioni tecniche

Geometria del Profilo: 70 mm Profondità / Sistema 4 camere
Rinforzo in acciaio: acciaio zincato
Design Anta: anta dritta
Vetraggio: 24 mm / 36 mm
Distanziatori: Alluminio o Canalina calda (WE)
Valore termico vetro Ug: fino a 0.6 W/m²K
Valore acustico: fino a 39 dB
Sicurezza: fino a RC 2 (WK 2)
Valore termico profili Uf: 1.7 W/m²K

